
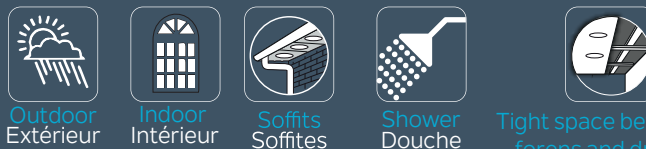


LED 4"

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT

SL4-550SW-WH3K
SL4-550SW-BN3K

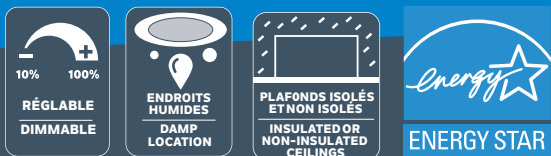

AVAILABLE IN BRUSHED NICKEL
AUSSI DISPONIBLE EN NICKEL BROSSÉ



SL4-550SW-3K

Technical information / Données Techniques

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Height / Hauteur | 1.0625" (27 mm) |
| Width / Largeur | 7" (180 mm) |
| Épaisseur / Thickness | 1.0625" (27 mm) |
| Cutting hole / Diamètre de Coupe | 4 1/4" (108 mm) |
| Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés | YES / OUI |

Câble de connexion de 12" (305mm)
12" (305mm) Connecting cable



1.25" Boîte de jonction / Junction box



| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Beam Spread / Ouverture du Faisceau | 40° |
| Bulb Life / Durée de Vie | 50000 hrs |
| Bulb Wattage / Wattage d'ampoule | 9W |
| Color Temperature / Couleur de Température | 3000k |
| CRI | CRI80 |
| Dimmable / Réglable | YES / OUI |
| Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens | 550 LM |
| Voltage | 120V |
| Energy star | YES / OUI |



PLG-RSL-24
Câble d'extension de 24"
24" Extension cable

Vendu séparément / Sold separately



AMP-SL4
Plaque de montage pour série ultra slim
4" (carré et rond)
Adjustable mounting plate for 4"
Ultra slim serie (Square and round)

Vendu séparément / Sold separately



VP-SL4
Coupe vapeur
Vapour barrier
Vendu séparément / Sold separately

COMPATIBLE DIMMER / GRADATEUR COMPATIBLE

| BRAND | MODEL |
|--------|-------------|
| Lutron | DV-600P |
| | SELV-300P |
| | CTELV-303P |
| | PD-6WCL |
| | DVELV-300P |
| | MSCL-OP153M |
| | MACL153 |

| BRAND | MODEL |
|---------|-----------|
| Leviton | 6613-P |
| | DSE06-10Z |
| | 6674 |