




# LED

# 6"

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT  
SL6-1125CT-WHBN




INSTALLS EVERYWHERE

S'INSTALLE PARTOUT


## SL6-1125CT-WHBN

### Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	1" (25.4 mm)
Width / Largeur	9.25" (171.45 mm)
Épaisseur / Thickness	0.8" (20 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	6.25" (158.75 mm)
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES / OUI
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	100°
Bulb Life / Durée de Vie	50000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	15W
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	1125 LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

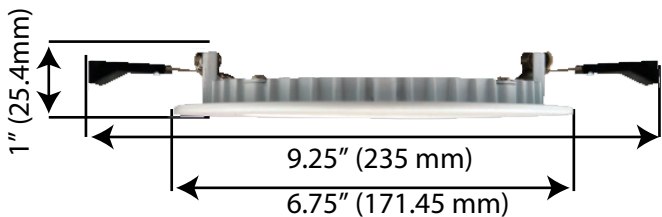


Inclus / included



Nickel brossé / Brushed nickel

Câble de connexion de 12" (305mm)  
12" (305mm) Connecting cable

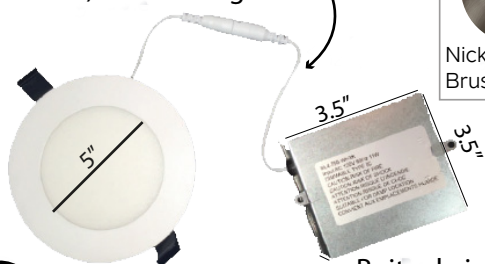

1.25" Boîte de jonction / Junction box



### PLG-RSL-24

Câble d'extension de 24"  
24" Extension cable  
Vendu séparément / Sold separately



INTEGRATED 3 COLOR SETTINGS /  
3 AJUSTEMENTS DE COULEUR INTÉGRÉS

**3000K**

WARM WHITE  
BLANC CHAUD

**4000K**

BRIGHT WHITE  
BLANC LUMINEUX

**5000K**

DAYLIGHT  
LUMIÈRE DU JOUR

Garnitures disponibles / Available clips

Vendu séparément / Sold separately

TR-SL6-BK Noir Black	TR-SL6-ORB Bronze antique Oil rubbed bronze

Compatible Dimmer / Liste de gradateur compatible

BRAND	MODEL
Lutron	DVELV-300P, CTELV-303P, SELV-300P, MACL153-M, MSCL-OP153M, DV-600P, PD-6WCL
Leviton	6674, 6613-P, DSE06-10Z



### AMP-SL6

Plaque de montage pour série ultra slim  
6" (rond)  
Adjustable mounting plate for 6"  
Ultra slim serie (round)  
Vendu séparément / Sold separately

