




LED 4"

PRODUCT CODE
CODE DE PRODUIT


PR378L-SWBN

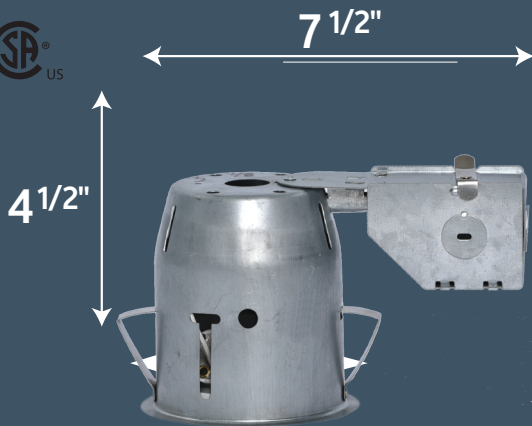

PR378

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/2" (115 mm)
Width / Largeur	4 1/8" (105 mm)
Length/Longueur	7 1/2" (191 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 7/8" (98 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 8.5W OUI - DEL SEULEMENT MAX 8.5W

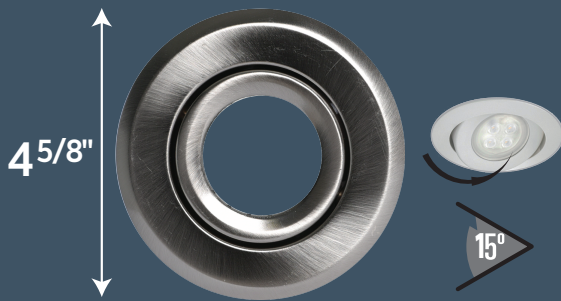

TR378-SWBN-PR

Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	4 5/8" (117mm)
Bulb / Ampoule	PAR20 - 50W
Bulb / Ampoule	PAR20 7W- LED / DEL
Finish / Fini	Brushed Nickel / Nickel Brossé

PAR20-7W

Technical information / Données Techniques

Base / Culot	E26
Type	PAR20
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	630LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI






LED 4"

PRODUCT CODE
CODE DE PRODUIT


PR378L-SWORB

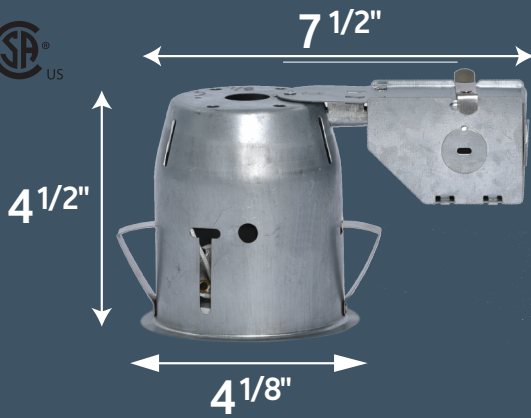

PR378

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/2" (115 mm)
Width / Largeur	4 1/8" (105 mm)
Length/Longueur	7 1/2" (191 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 7/8" (98 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 8.5W OUI - DEL SEULEMENT MAX 8.5W

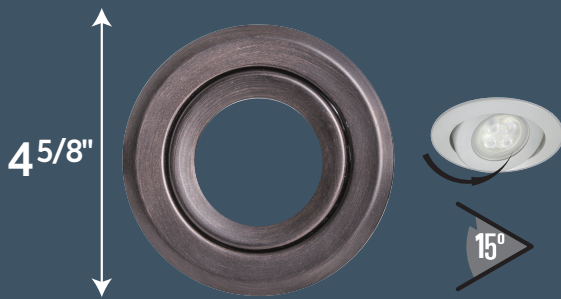

TR378-SWOB-PR

Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	4 5/8" (117mm)
Bulb / Ampoule	PAR20 - 50W
Bulb / Ampoule	PAR20 7W- LED / DEL
Finish / Fini	Oil Rubbed Bronze / Bronze Antique

PAR20-7W

Technical information / Données Techniques

Base / Culot	E26
Type	PAR20
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	630LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI






LED 4"

PRODUCT CODE
CODE DE PRODUIT


PR378L-SWWH

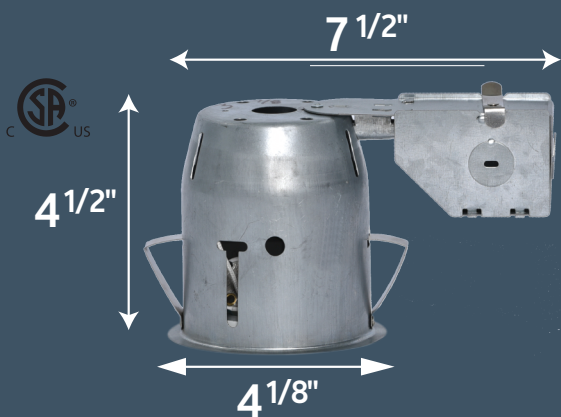

PR378

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/2" (115 mm)
Width / Largeur	4 1/8" (105 mm)
Length/Longueur	7 1/2" (191 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 7/8" (98 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 8.5W OUI - DEL SEULEMENT MAX 8.5W

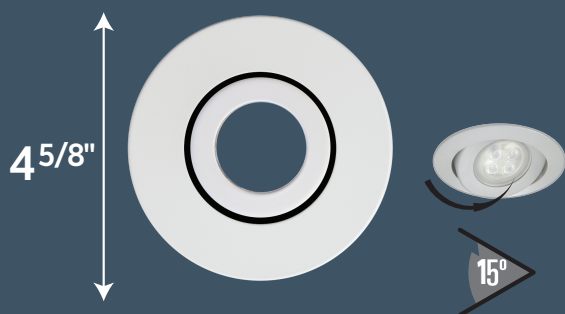

TR378-SWWH-PR

Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	4 5/8" (117mm)
Bulb / Ampoule	PAR20 - 50W
Bulb / Ampoule	PAR20 7W- LED / DEL
Finish / Fini	White / Blanc

PAR20-7W

Technical information / Données Techniques

Base / Culot	E26
Type	PAR20
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	630LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

