

Mesure de sécurité :

Lire attentivement toutes les mesures de sécurité avant l'installation. Conserver ces instructions pour référence future.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut représenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'il est mal installé. Il est recommandé qu'un électricien qualifié réalise l'ensemble du câblage. Ce luminaire doit être connecté en conformité à l'ensemble des codes de l'électricité locaux et nationaux.

Afin de réduire le risque d'électrocution et s'assurer que toute source de courant est débranché lors de l'installation ou de l'entretien.

Instruction de mesure de sécurités :

1. La lumière LED pivotante est listé c/ETL/us et est pour usage intérieur seulement. Ne pas utilisé dans une pièce ou une surface humide. Ne pas submerger dans l'eau ou autre liquide.
2. Ne pas utiliser s'il l'unité ou l'isolation du fil de courant est endommagé. Inspecter périodiquement..
3. Ne pas acheminer les fils ou l'unité sur les murs, les portes, les fenêtres ou parties simulaire de la structure du bâtiment.
4. Ne sécuriser pas l'unité ou le fil de courant avec des agraffes, ongles ou autres objets pointus qui peut endommager les fils.
5. Lire et comprendre les instructions avant de commencer l'installation.


Entretien :

1. S'assurer que le courant est fermer avant l'entretien.
2. Nettoyant avec un linge doux périodiquement afin de garder le fini du produit.
3. Afin de ne pas décolorer ou endommagé le fini du produit, ne pas utiliser aucun nettoyant chimique.


Préparation pour l'installation:

1. Débrancher le courant électrique avant l'installation de toutes pièces du luminaire.
2. Installer le luminaire sur une surface plane.

Instructions d'installation

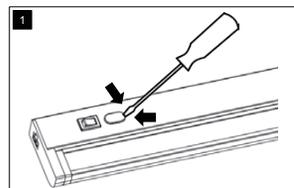


Retirer les couverts de plastique en utilisant un tournevis à tête plate qui recouvre les trous sur le luminaire.

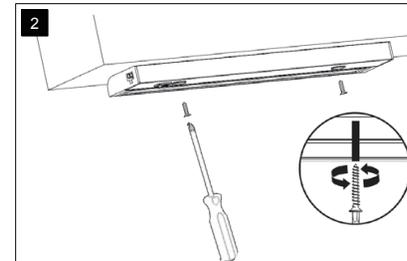

Placer le luminaire à la position désirée et viser le luminaire. Completer le montage en remettant les couverts de plastique sur les trous.

Instructions pour relier les luminaires

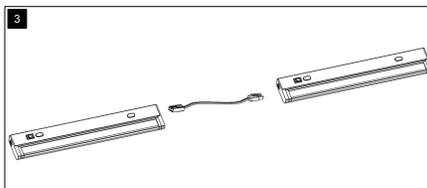


Brancher plusieurs luminaire en les reliant pas le cordon de raccordement.

AVERTISSEMENT : S'assurer que le courant est fermé lors du branchement des différents luminaires.

AVERTISSEMENT : Lors du branchement de multiple luminaires, ne brancher pas le courant avant que tous les luminaires soient monté.

AVERTISSEMENT : N'utiliser pas le cordon de raccordement comme un interrupteur de courant.

Installation final

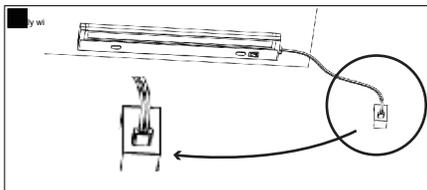

Finalement, brancher le fil de courant à une prise de 120v

WARNING: NE brancher PAS le fil de courant à la prise avant la fin de l'installation. Brancher le fil de courant au réceptacle "INPUT" à l'extrémité du luminaire. Les deux réceptacles sont conçus pour accepter seulement une prise spécifique.

NOTE: Le fil de courant peut être brancher correctement à une prise seulement. Ne pas forcer dans un mauvais réceptacle, sans quoi le luminaire sera endommagé. La prise du fil de courant sera inséré complètement une fois l'encrage engagé. Branché le fil de courant à la prise la plus proche. Votre luminaire est prêt à être utiliser.

CHOISISSEZ VOTRE AMBIANCE

Blanc doux 2700K
Banc neutre 3500K
Blanc froid 4000K

faites cliquer l'interrupteur de ouvert à fermer à ouvert et voyez la différence de couleur

